


REGARD DE CHAUSSEE EN FONTE DUCTILE - TRAFIC DENSE | E 600

Marque INJEQ®

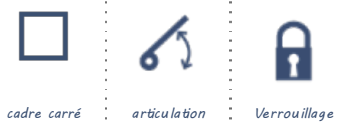

NORME
NM 10.9.001
EN 124

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture avec tampon à double articulation indétachable et système de verrouillage.
Joint en polyéthylène amortisseur, protège de l'usure et de bruit et réduit les vibrations.
Verrouillage par barreaux élastiques et serrure.



LIEU D'INSTALLATION

Groupe 5, Classe E600

Dstinés aux routes à trafic intense et aux voies ou zones soumises à des charges particulièrement élevées.

REVETEMENT

Surface avec motif antidérapant.
Revêtement par peinture noire bitumineuse.

MATIERE

Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

OPTION

Verrouillage optionnel pour sécuriser le tampon par ajout d'un verrou à clé spéciale.
Marquage personnalisé à la demande.

DIMENSIONS

Référence	Forme du cadre	dimension hors cadre	ouverture libre	hauteur du cadre
		(mm)		
FTM-E600-1	carré	850x850	600	100

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs
Dimensions en mm

