


REGARD DE BRANCHEMENT EN FONTE DUCTILE A CADRE CARRE ET TAMPON CARRE/ROND Marque INJEQ®

B 125



NORME
NM 10-9-001
EN 124

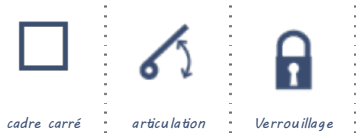

DESCRIPTION

Dispositif de fermeture avec tampon à articulation indétachable et système de verrouillage pour regard de branchement carré.
Cadre carré et tampon rond ou carré.
Cadre équipé de 4 pattes d'ancrage et un fond rond.
Verrouillage par barreaux élastiques.

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 2, Classe B125
Trottoirs, zone piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voiture

REVETEMENT

Surface avec motif antidérapant.
Revêtement par peinture noire bitumineuse.




MATIERE

Fonte ductile (FGS 500-7) suivant la norme ISO 1083

OPTION

Marquage personnalisé à la demande.

DIMENSIONS

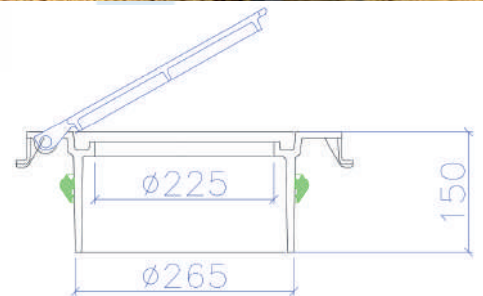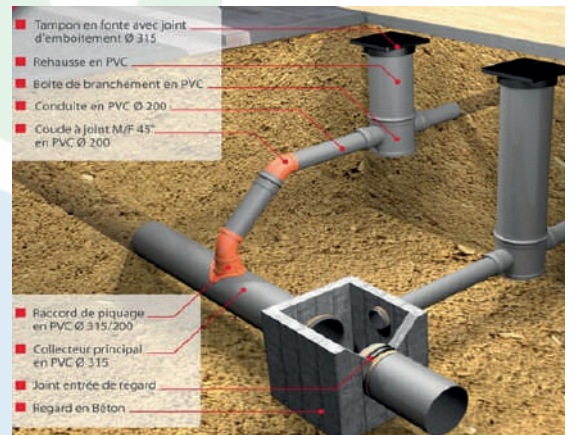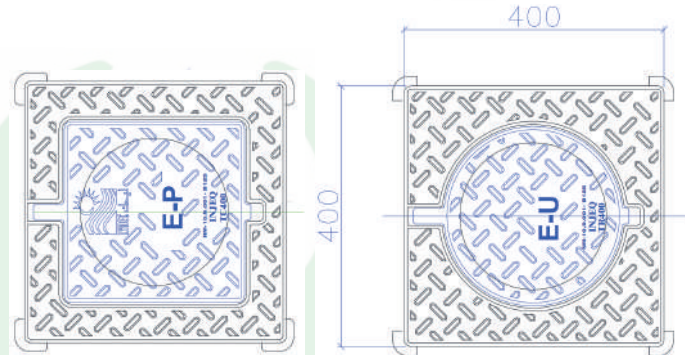

Référence	Forme du tampon	Dimension hors cadre	Dimension tampon	Ouverture libre	Dimension tubulure	Hauteur
FTM-B125-1	carré	400x400	350x350	225	265	150
FTM-B125-2	rond	400x400	350	225	265	150

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs

Dimensions en mm