


## TE A 2 EMBOITEMENTS ET TUBULURE A BRIDE POUR TUYAUX PVC



Marque INJEQ®

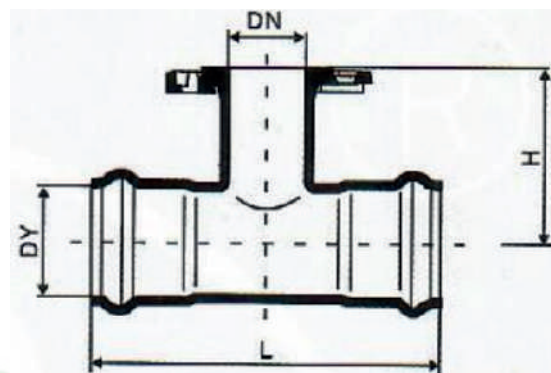

DY/DN	L	H	Kg
63x60	250	120	7,20
75x60	290	140	8,30
90x60	320	155	9,70
90x80	320	170	11,00
100x60	360	165	11,10
110x80	360	180	12,50
110x100	360	185	14,00
125x60	380	160	11,50
125x80	380	160	12,00
125x100	390	185	13,50
125x125	390	185	15,90
160x60	432	200	18,00
160x80	432	205	19,50
160x100	432	205	20,00
160x150	432	225	24,00
200x60	422	235	25,00
200x80	432	235	27,00
200x100	432	240	32,00
200x150	432	245	35,00
200x200	445	245	35,80
225x60	480	200	29,00
225x80	480	205	32,00
225x100	480	220	34,00

DY/DN	L	H	Kg
225x150	500	235	36,00
225x200	500	240	43,00
250x60	530	260	37,00
250x80	530	260	39,00
250x100	530	260	41,00
250x150	530	260	55,00
250x200	530	260	59,00
250x250	530	260	65,00
315x60	625	300	54,00
315x80	625	300	57,00
315x100	625	300	62,00
315x150	625	300	67,00
315x200	735	300	70,00
315x250	735	300	78,00
315x300	735	300	83,00
400x60	710	340	61,00
400x80	710	340	66,00
400x100	730	355	76,00
400x150	780	355	77,00
400x200	630	375	85,00
400x250	680	385	95,00
400x300	730	385	107,00
400x400	830	395	133,00

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs  
Dimensions en mm  
Nous consulter pour tous diamètre > à 400

FTM se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.