
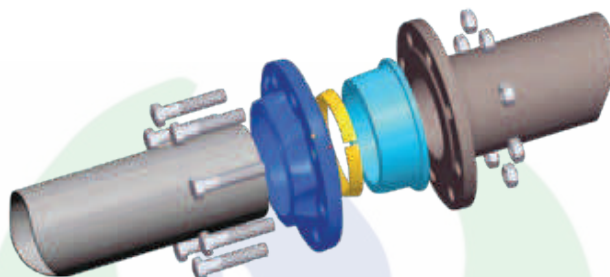
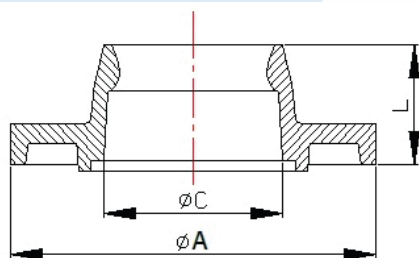


BRIDE RAPIDE POUR TUYAUX PVC
BRIDE RAPIDE STOP POUR TUYAUX PE

Marque **INJEQ®**

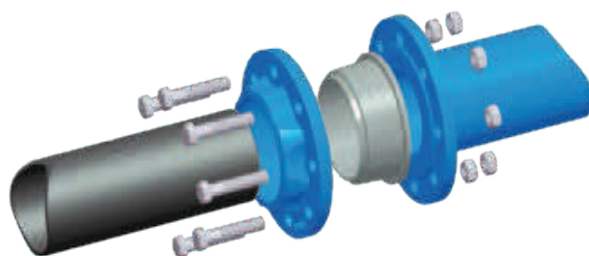

DE	DN	ØA	ØC	L	Kg
63	65	184,00	79,00	54,00	2,50
75	65	188,00	92,00	61,00	2,80
90	80	201,00	106,00	64,00	3,00
110	100	220,00	129,00	70,00	4,50
125	125	251,00	142,00	73,00	5,50
160	150	288,00	178,00	81,00	7,00
200	200	242,00	219,00	91,00	11,00
225	200	340,00	237,00	92,00	12,50
250	250	408,00	274,00	94,00	15,00
315	300	460,00	335,00	97,00	18,00
400	400	560,00	420,00	105,00	30,00

Normes, Poids et mesures, croquis indicatifs
 Dimensions en mm
 Nous consulter pour tous diamètre > à 400

FTM se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.